


Самоносещ метален панел за стена

Панелът се състои от два метални листа със сърцевина от EPS изолация.
Металните листи са профилирани, за да се осигури нужната здравина на панела.

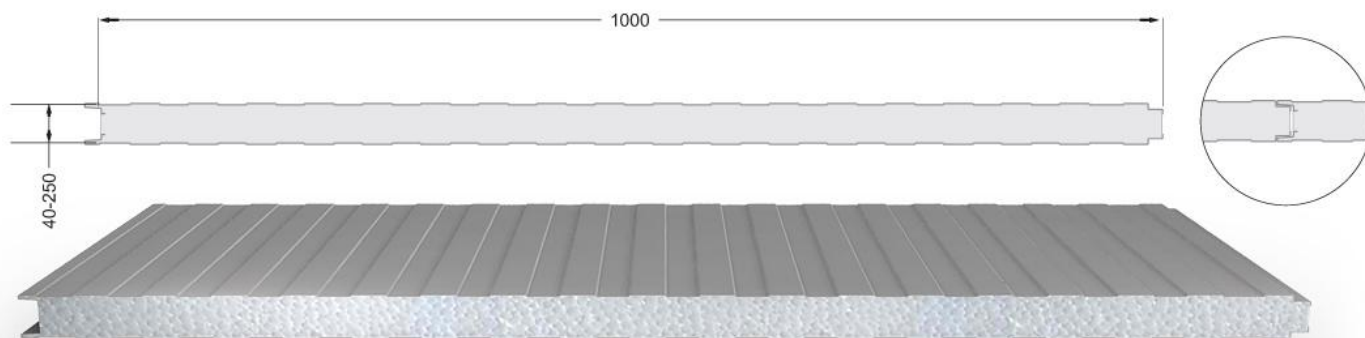

Изолация - EPS 15 кг / м³

Дебелина на изолацията: от 40 mm до 150 mm

Клас на реакция на огън: трудногорим и некапещ **B1**
евроклас SR EN 10142:2000, EN 13501 – 1

Горен лист ламарина

- дебелина от 0,45 mm
- горещо дълбоко поцинкован (мин.200 гр. цинк/м²)
- Покритие: полиестер (25 μ)
- цвят по каталог RAL

Долен лист ламарина

- дебелина от 0,45 mm
- горещо дълбоко поцинкован мин.200 гр. цинк/м²
- Покритие: полиестер (25 μ)
- цвят RAL 9002

Дебелина	Тегло при ламарина 0,4+0,4 mm	Топлинно съпротивление	Максимално допустимо разстояние м/у подпорите
40 mm	7,62 Kg / m ²	0,713 W/m ² K	3,00 m
50 mm	7,82 Kg / m ²	0,642 W/m ² K	3,50 m
60 mm	8,02 Kg / m ²	0,562 W/m ² K	4,00 m
80 mm	8,42 Kg / m ²	0,476 W/m ² K	5,00 m
100 mm	8,82 Kg / m ²	0,371 W/m ² K	5,50 m
150 mm	9,82 Kg / m ²	0,224 W/m ² K	6,40 m