



Прозрачни панели с трапецовидни профили 5 ребра

Прозрачни панели изработени от екструдирани поликарбонат с външен слой UV защита. Профилираният многостепенен модул може да понесе големи натоварвания и осигурява добра топлоизолация. Модулът може да се използва за създаване, както на ивици естествено горно осветление, така и за цялостно изграждане на покриви и навеси.

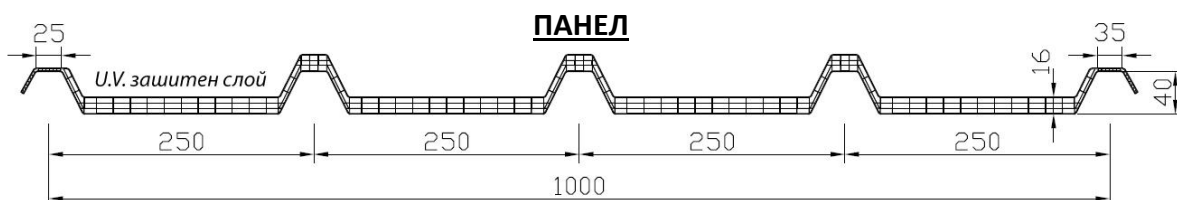


МОНТАЖ:

Съединяване на поредни панели



Комбинация със сандвич панел

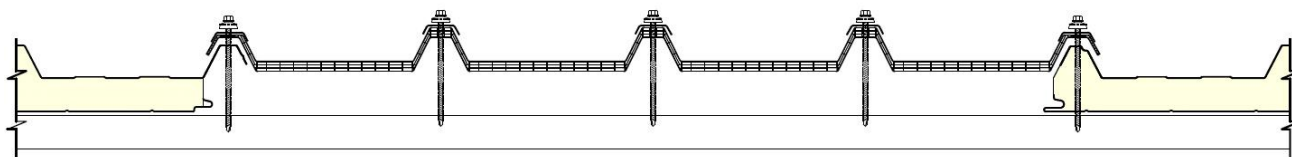

Характеристики	
Брой на вълните	5
Ползна ширина на панела	— 1000 ± 5 mm
Максимална дължина	max. 13500 mm
Дебелина	10mm / 12mm / 16mm
Цвят	прозрачен или матов
Тегло	-2,80 Kg/m ²
U.V. защита	екструзия от външната страна
Реакция на огън	EN 13501-1 / Bs1 d0
Светлинна пропускливост	прозрачен-67% мат ~36%
Топлинно съпротивление	2,02 W/m ² K
Термично разширение	0,065 mm/m °K
Температурен обхват	-40/+120 °C